

下水道工事のお知らせ

日ごろより、ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

さて、このたび、右位置図赤線部分において、下記の通り下水道工事を行うこととなりましたのでお知らせいたします。この工事は、公衆トイレの排水を浄化槽から公共下水道へと切替工事を行うものです。

なお、工事期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、事故の無いように十分注意して施工いたしますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

1. 工 事 名 令和3年度 公園整備工事(県単)その1
2. 工 事 場 所 三浦郡葉山町下山口地内 県立葉山公園
3. 工 事 期 間 令和4年 2月5日 ~ 令和4年 3月上旬まで
作業時間 : 原則として 9時から17時まで
休 工 日 : 日曜日は休工とします
(作業内容、作業状況により多少変更することがありますのでご了承願います。)

4. 道路の規制方法
 - ・工事中の歩行者通路は確保します。
 - ・工事中は、立入禁止等規制しながら作業しますが、まわり道・迂回路を確保します。
 - ・工事中は、専門の交通誘導員(ガードマン)を配置し、歩行者の誘導と交通規制時の車両誘導を行います。

5. 工 事 概 要

下水管布設工事	125mm・100mm 塩ビ管	L=75m
浄化槽撤去工事	50人槽・16人槽	2箇所
路面復旧工		1式

6. 工事施工業者


業 者 名	川久保造園土木 株式会社		
住 所	横須賀市鴨居3丁目25番6号		
工事責任者	佐野 健一		
連絡先	TEL 046(842)0505	携帯	090-3807-8345

7. 工事担当課

神奈川県横須賀土木事務所	道路都市課
担当者	橙木 聡史
連絡先	TEL 046(853)8800 (内線 444)

※この連絡先は、土・日・祝祭日及び平日夜間(17:15~8:30)は担当者が不在となりますので、平日の8:30~17:15に連絡をお願いします。
お急ぎの場合は、上記6の施工業者へご連絡をお願いします。

8. その他
 - ・工事に関するご意見、ご要望がありましたら、上記 6 又は 7 の連絡先へお願いします。(8:30~17:15)
 - ・工事に伴う掘削・断水等の日時につきましては、その都度お知らせいたします
 - ・雨天時は休工になる場合があります。

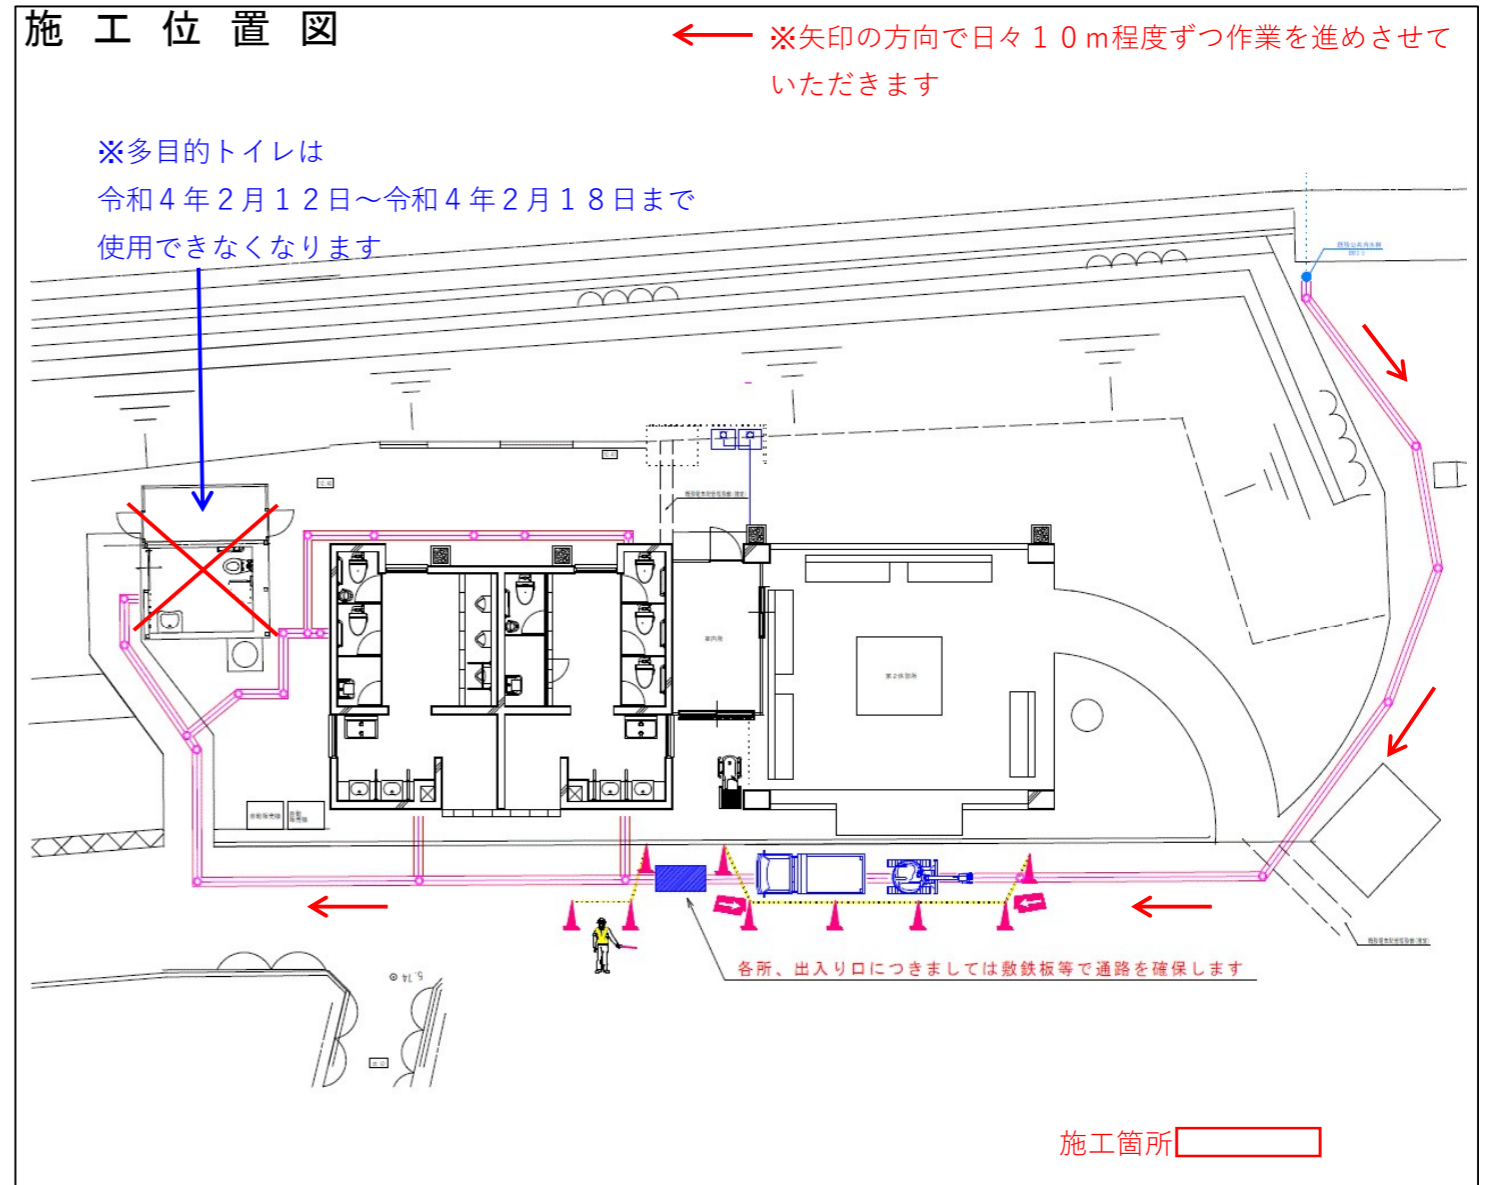

工事の主な現場での作業内容と作業条件

作業順序	工 種	工 事 内 容	施工量	作業日数
1	準備工	工事看板の設置、下水道引き込み位置の調査等、工事範囲の事前調査を行います。	1式	1日~2日
2	管割り・舗装切断工	事前調査で確認した埋設物を避け、新しく布設する下水道管路をマーキングし、それにそって舗装を切断します。	150m	1日~2日
3	下水管布設工	下水管路を掘削し、125mm塩ビ管ほかを布設し、布設後埋戻しを行います。1日の施工量は、10~15mです。	75m	6日~10日
4	塩ビ柵設置工	下水管路の布設と同時に、合流点、屈曲点に点検清掃用の塩ビ柵の設置を行います。	23箇所	下水管布設と同時施工
5	下水枝管切替工	公衆トイレから排出される下水管を建物外側で接続替します。出水制限等必要な場合は、事前にお知らせします。	7箇所	2日~4日
6	既設下水管撤去工	使用しなくなった古い管(100mm塩ビ管ほか)を撤去します。	44m	3日~5日
7	既設浄化槽撤去工	使用しなくなった浄化槽(50人槽・16人槽ほか)を撤去します。	2か所	4日~6日
8	路面復旧工	工事範囲内のアスファルト舗装ほかを復旧します。	1式	4日~6日
9	片付け・現場清掃	現場内の資機材撤去、及び清掃を行います。	1式	1日~2日
10				

※作業日数については概ねの目安です。状況によっては変わることがありますのでご了承ください。